

Mode d'emploi

Chargeur de batteries
Batteries LiFePO₄

(FR) Mode d'emploi

Les traductions spécifiques de ces modes d'emploi sont disponibles sur

www.mascot.no/downloads/usermanuals



Bruksanvisning

User Manual

Bedienungsanleitung

Käyttöohjeet

Manual de instrucciones

Istruzioni per l'uso



MASCOT ELECTRONICS AS

P.O.Box 177, N-1601 Fredrikstad, NORWAY

Phone: +47 69 36 43 00 • Telefax: +47 69 36 43 01

E-mail: sales@mascot.no • Web: www.mascot.no

Doc no 5243E - Pièce no 205243 - 01.02.2021



IMPORTANT - CONSIGNES DE SÉCURITÉ !



EN VUE DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE :
LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. RESPECTEZ
RIGOREUSEMENT CES INSTRUCTIONS LORSQUE VOUS UTILISEZ CE PRODUIT.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



AVERTISSEMENT ! DOUBLE PÔLE/FUSIBLE
NEUTRE !



Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur.
(Ne s'applique pas aux produits de classe «IP67»)

IP41 IP4X IP44 **IP67**

Une version de ce produit de classe «IP41» existe.
Cette version est protégée contre la pénétration
d'objets solides de taille supérieure à 1,0 mm
ainsi que contre les chutes verticales de gouttes
d'eau, conformément à la norme EN/IEC 60529.

Une version de ce produit marquée «IP4X» ou
«IP40» peut être disponible. Cette version est
protégée contre la pénétration d'objets solides de
plus de 1,0 mm.

Une version de ce produit de classe «IP44» existe.
Cette version est protégée contre la pénétration
d'objets solides de taille supérieure à 1,0 mm
ainsi que contre les chutes verticales de gouttes
d'eau, conformément à la norme EN/IEC 60529.

Une version de ce produit, affichant le symbole
de deux gouttes d'eau et/ou «IP67» existe. Cette
version est remplie d'une résine d'époxy. Elle est
étanche à la poussière et résiste aux effets d'une
immersion temporaire dans l'eau, conformément

à la norme EN/IEC 60529. Elle ne peut cependant
pas être immergée dans l'eau durant des périodes
plus longues.



Les produits affichant le symbole d'un «double
carré» sont doublement isolés (Classe d'isolation
II). Les produits dépourvus de ce symbole sont de
Classe I (protection par une mise à la terre).

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout choc électrique,
les produits de Classe I doivent être connectés
uniquement à une source d'alimentation
secteur protégée par une mise à la terre.



À la fin de leur cycle de vie, le matériel électrique
et électronique ainsi que leurs accessoires ne
seront pas jetés dans les déchets ordinaires mais
ils sont éliminés séparément, pour être ensuite
traités et récupérés/recyclés dans le respect de
l'environnement. Cela concerne également les
pièces et accessoires potentiellement dangereux
pour l'environnement. En cas de doute, contactez
les autorités locales qui vous informeront de la
démarche appropriée à suivre.

Spécifications techniques de votre produit:
Voir tableaux, annotations sur le produit ou
consultez le site www.mascot.no

Précautions à observer avant utilisation

- Ce produit est prévu pour charger une batterie ou un accessoire de batterie électrique (NiCd/NiMH, Plomb-Acide, Lithium-Ion ou LiFePO₄) ou pour servir à alimenter un accessoire électrique. Veuillez consulter les annotations affichées sur votre produit afin de vérifier le type de produit dont il s'agit et lisez les instructions qui s'appliquent de même que les spécifications techniques comprises dans ce manuel.
- Ce produit peut être utilisé par des opérateurs inexpérimentés, à condition que les instructions soient respectées.
- Les opérateurs inexpérimentés peuvent contacter le fournisseur ou le fabricant pour obtenir de l'aide, en cas de besoin, dans le cadre du montage, de l'utilisation ou de l'entretien de ce produit, et signalez tout fonctionnement ou événement inattendu.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions pour utiliser l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Ne laissez pas les enfants en bas âge manipuler ce produit sans surveillance, car les câbles peuvent présenter un risque d'étranglement et les petites pièces peuvent représenter un risque d'inhalation ou d'ingestion.
- Ne laissez aucun animal entrer en contact avec ce produit. Certains animaux peuvent endommager les câbles, etc., ce qui peut constituer un risque potentiel de choc électrique et d'excès de température. En outre, les câbles ainsi que les pièces de petite taille peuvent représenter un risque de strangulation pour l'animal.
- Si le produit est doté d'un câble secteur, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage. Le cas échéant, le produit ne peut être utilisé et le câble doit être remplacé. Le remplacement doit être effectué par une personne qualifiée.
- Si un problème de fonctionnement venait à se produire durant l'utilisation du produit, il est impératif que la prise de courant secteur soit toujours facilement accessible afin de pouvoir le débrancher immédiatement. Si le produit est doté d'un câble secteur amovible, vous pouvez utiliser un coupleur comme dispositif de débranchement.
- Le produit «se branche» lorsque vous connectez les prises secteur et «se débranche» en les déconnectant.
- Vous pouvez connecter le produit à une source d'alimentation secteur IT.
- Utilisation aux États-Unis :
 - Utiliser une configuration de prise 125V 15A avant le branchement.
 - Utiliser un câble secteur standard conforme à la norme UL817 (prise type NEMA 1-15, câble type SJT ou SVT).
- Utilisation en dehors des États-Unis: Utiliser un câble secteur conforme aux exigences spécifiques de votre pays.
- Il est possible que la mise sous tension de ce produit prenne plus de 15 secondes.
- En cas d'erreur ou de modification inattendue du fonctionnement lors de l'utilisation du produit, déconnectez-le immédiatement du secteur en le débranchant de la prise secteur et contactez le fournisseur.
- Si vous n'utilisez pas le produit, veillez à le déconnecter du secteur. Cela limitera le risque de danger, réduira l'impact du produit sur l'environnement et vous épargnera tous frais d'électricité.

- Pour éviter toute surchauffe, veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour que l'air puisse circuler autour du produit lorsqu'il est en cours d'utilisation. Ne pas recouvrir le produit.
- Même si ce produit est conforme aux normes de sécurité pertinentes, il ne doit pas être mis en contact avec la peau humaine durant une période prolongée. En effet, certaines personnes peuvent développer une allergie ou être blessées suite à un contact à long terme à température modérée et/ou à cause des matériaux plastiques.
- Avant d'utiliser ce produit et ses accessoires et/ou tout équipement interconnecté, veillez à lire attentivement les Modes d'emploi respectifs.
- Si le produit est fourni avec des connecteurs de sortie interchangeables, veuillez consulter la page séparée consacrée au montage.
- Les câbles de sortie munis d'une prise modulaire (identique à une fiche de téléphone) ne doivent jamais être branchés dans une prise téléphone.
- Les produits avec un boîtier en plastique soudé ou classé IP67 ne sont pas réparables. Pour de tels produits, le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut. Veuillez contacter votre fournisseur pour une pièce de rechange.
- Ce produit contient des tensions dangereuses et il n'y a aucune pièce contenue à l'intérieur qui puisse être remplacée par l'utilisateur. N'essayez jamais de retirer le couvercle.
AVERTISSEMENT: Vous ne pouvez effectuer aucune modification à cet équipement. Tout travail de réparation ou d'entretien doit être effectué par une personne qualifiée dont vous pourrez obtenir l'aide en contactant le fabricant ou l'un de ses agents.
- Les produits présentant une protection automatique de polarité doivent être débranchés si vous connectez une batterie à polarité inverse. La protection sera automatiquement réinitialisée une fois la polarité corrigée.
- Dans les chargeurs présentant un fusible remplaçable servant de protection de polarité, le fusible doit être remplacé si la batterie a été connectée à une polarité inverse. Lorsque vous remplacerez le fusible, vous devrez utiliser le même type ainsi que la même classe.
- Si le produit s'avère conforme à la norme concernant les appareils électro-médicaux (basée sur la norme IEC60601-1), il est conforme à certaines des exigences concernant lesdits appareils et peut être utilisé dans le cadre d'applications médicales et dans des environnements hospitaliers.
- Le produit ne peut en aucun cas être utilisé à proximité de gaz anesthésiants inflammables ou dans d'autres environnements à caractère inflammable ou explosif.
- Si le produit s'avère être conforme à la norme concernant les appareils électro-médicaux pour un environnement de soins de santé domestique (norme IEC60601-1-11), il peut être utilisé dans le cadre d'applications utilisées dans un contexte de soins de santé à domicile.
REMARQUE: Les produits disposant d'une protection par une mise à la terre (Classe I) ne peuvent en aucun cas être utilisés dans un environnement de soins de santé à domicile, à moins d'être connectés en permanence aux installations du bâtiment: ces installations peuvent uniquement être réalisées par une personne qualifiée, dans le respect des consignes suivantes:
 - Le conducteur de terre de protection doit faire minimum 0,75 mm².
 - Reliez le conducteur de terre de protection au système de protection par mise à la terre externe.
 - Vérifiez si le terminal de mise à la terre de

protection utilisé est connecté au système de protection par mise à la terre externe.

- Vérifiez l'intégrité du système de protection par mise à la terre externe.

- Ce produit transforme la tension secteur en tension supplémentaire de secours. Les produits ayant une isolation 2MOPP (noms de modèles suivis de «P») peut être considéré comme un appareil de type B ou de type BF conformément à la norme EN/ IEC 60601-1 et peut entrer en contact physique avec un patient. Le boîtier du produit ne doit pas être en contact avec le patient.
- Ce produit peut être utilisé dans un environnement présentant une fourchette de températures allant de +5 à + 40 °C, un taux d'humidité de 15 à 93 % HR et une pression atmosphérique de 70 à 106 kPa (700 – 1 060 hPa). Si le produit a récemment été stocké ou transporté dans des conditions extérieures, veuillez attendre 30 minutes avant d'utiliser le produit.
- La durée de vie prévue de ce produit ainsi que de ses accessoires est de trois (3) ans, si ces éléments sont utilisés conformément aux consignes mentionnées précédemment. Cependant, la période de garantie mentionnée dans les «CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DES PRODUITS MASCOT» s'applique (disponible sur www.mascot.com).
- Les paramètres environnementaux applicables au transport ainsi qu'au stockage entre deux utilisations sont les suivants: fourchette de température de -25 à + 85 °C, taux d'humidité de 15 à 93 % HR NC pression atmosphérique entre 70 et 106 kPa (700 – 1 060 hPa).
- Si le produit devait être stocké plus longtemps, les paramètres doivent se situer dans les fourchettes suivantes: température entre +5 et +35 °C, taux d'humidité entre 10 et 75 % HR NC et pression atmosphérique entre 70 et 106 kPa (700 – 1060 hPa) pour que sa durée de vie escomptée soit garantie.
- La durée de conservation de ce produit est de un (1) an, si les conditions de stockage précédemment mentionnées sont respectées.
- Ce produit est conforme aux exigences concernant la compatibilité du matériel électromédical ainsi que pour l'usage en environnement résidentiel, en industrie légère et de bureau mais tous les produits électriques impliquent un potentiel d'interférence électromagnétique ou autre entre le produit et les autres appareils. Si vous soupçonnez ce genre d'interférence de se produire, déconnectez le produit du secteur et consultez un technicien qualifié, votre fournisseur ou le fabricant.
- Aucune procédure particulière d'entretien n'est nécessaire, mais si vous détectez la présence de poussière ou de saleté, le produit doit être nettoyé au moyen d'un chiffon sec, après avoir pris la précaution de le débrancher. Aucun autre entretien n'est nécessaire.
- Pour les produits protégés par un boîtier plastique, évitez tout contact avec des lotions, des huiles, de la graisse et des solvants susceptibles de le détériorer. Veillez également à placer, utiliser et ranger ces produits à l'abri des UV ainsi que de la lumière directe.
- Placez, utilisez et rangez ce produit uniquement dans un endroit où les conditions de conservation sont raisonnables et prévisibles, en ce qui concerne notamment les champs magnétiques, les champs électromagnétiques, les décharges électrostatiques, la pression ou les variations de pression, l'accélération, etc.
- Si ce produit est utilisé avec, ou monté sur un véhicule, vous ne pouvez l'utiliser que lorsque ce même véhicule se trouve à l'arrêt.
- Lorsque vous l'utilisez, placez ce produit de manière à permettre à l'opérateur de lire l'étiquette à une distance de 40 cm.
- Mettez le produit hors tension et laissez-le refroidir avant de le déplacer ailleurs.

Précautions d'usage à observer avant de charger une batterie LiFePO₄

- Les chargeurs LiFePO₄ sont exclusivement conçus pour charger des batteries LiFePO₄ (LFP). Veillez à utiliser le chargeur adapté aux caractéristiques chimiques de la batterie ainsi qu'au nombre de cellules de série.

Si le nombre de cellules en série dans la batterie n'est pas connu, vous pouvez le calculer en divisant la tension indiquée par 3,2 VDC pour la batterie LiFePO₄ (par ex., une batterie LiFePO₄ de 12,8 VDC contient 4 cellules LiFePO₄).

Assurez-vous que la tension de charge indiquée sur le chargeur corresponde au nombre de cellules en série de la batterie multiplié par 3,65 VDC (par ex., une batterie LiFePO₄ à 4 cellules est en général chargée avec 14,6 VDC).

REMARQUE: Les tensions indiquées précédemment sont une indication générale et elles peuvent varier selon les types de batteries ou les marques. En cas de doute, référez-vous aux spécifications de votre batterie.

- Vérifiez si les spécifications caractérisant votre batterie supportent la charge maximum indiquée sur le chargeur.
- Vérifiez si les spécifications caractérisant votre batterie supportent les conditions ambiantes lors du chargement.
- N'essayez pas de charger des batteries qui ne sont pas rechargeables.
- Nous vous conseillons de connecter le chargeur au secteur, avant la connexion à la batterie. Cela réduira le risque d'étincelles susceptibles de se produire en raison de la différence de potentiel entre les bornes du chargeur et ceux de la batterie.

REMARQUE: Veillez à ne produire aucun court-circuit dans les bornes du chargeur

et assurez-vous que la polarité est correcte.

- Assurez-vous que la polarité soit correcte lorsque vous connectez les pôles de la batterie. Une connexion de polarité inverse pourrait, pour certains chargeurs (voir les spécifications du chargeur), entraîner un court-circuit, ce qui rendrait le chargeur inutilisable.
- Le cycle de charge commence lorsque le chargeur est connecté au secteur.
- Si le chargeur est déconnecté du secteur au cours du cycle de charge, il en commencera un nouveau une fois reconnecté.
- Les capacités minimum et maximum recommandées d'une batterie pour laquelle un chargeur spécifique peut être utilisé varient. Veuillez consulter la fiche technique du produit et suivre les recommandations du fabricant de la batterie. Nos tableaux présentent une charge de courant maximum typique de 2C pour les cellules LiFePO₄. 2C signifie que le courant de charge pour une batterie 1Ah ne peut dépasser 2A. Par conséquent, la recommandation en termes de capacité minimum typique est de 1Ah pour un chargeur 2A. Pour une capacité de batterie maximum, nous avons utilisé la valeur C/40 avec minuterie (et/ou uC) et 100 fois les niveaux de détection de courant pour les chargeurs utilisant uniquement cette méthode de fin de charge. Pour un chargeur 2A avec un niveau de détection de courant de 0,2A, la capacité maximum recommandée sera de 100 x 0,2A = 20Ah. Nous précisons qu'il s'agit simplement de recommandations typiques. Veuillez lire les recommandations ainsi que les fiches techniques du produit remises par le fabricant de la batterie.

Explication concernant le cycle de charge d'une batterie LiFePO₄

(Voir tableau reprenant les méthodes de chaque modèle de chargeur)

Méthode de charge A

ÉTAPE 1 - CHARGE RAPIDE

Pour entamer un cycle de charge, connectez le chargeur au secteur.

Le chargeur est en mode courant constant, et il charge à tension maximale (indiqué sur le chargeur). La LED sur le chargeur est ORANGE. Cette étape permet de charger votre batterie rapidement pour atteindre d'atteindre en général 80 à 95 % de sa capacité.



ÉTAPE 2 - CHARGE OPTIMALE

Le chargeur est en mode tension constante. La tension d'alimentation chute jusqu'à ce que le courant soit inférieur au niveau de fin de charge (indiqué sur le chargeur) du chargeur. La LED sur le chargeur est ORANGE. La batterie est chargée à pleine capacité à la fin de cette étape.




ÉTAPE 3 - CHARGE DE MAINTIEN

La LED du chargeur est VERTE et la batterie est en pleine charge. Le chargeur est en mode repos. La tension de charge est au niveau repos et le chargeur peut rester connecté à la batterie.



Le chargeur se remettra à charger si la batterie est utilisée.

Une charge supérieure au courant de court-circuit déclenchera un nouveau cycle de charge.

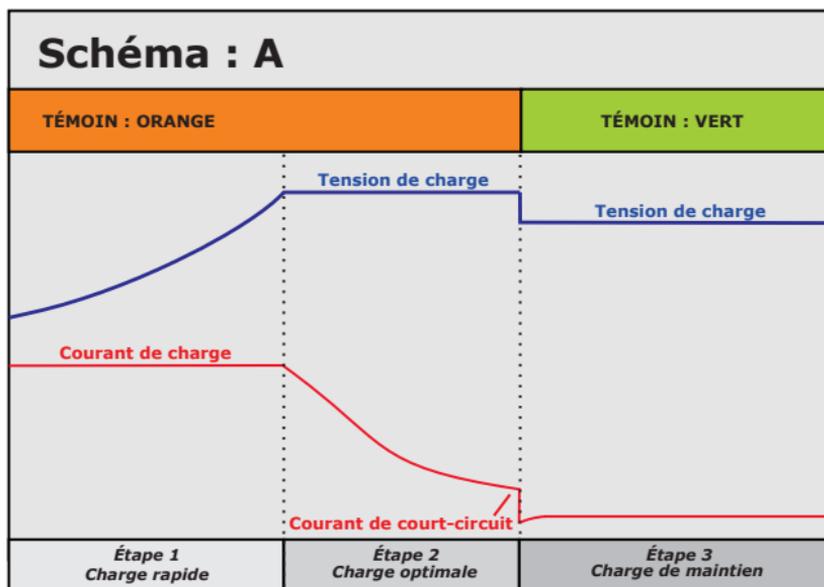

Méthode de charge B

ÉTAPE 1 - CHARGE RAPIDE


Pour entamer un cycle de charge, connectez le chargeur au secteur.

Le chargeur est en mode courant constant, et il charge à tension maximale (indiqué sur le chargeur). La LED sur le chargeur est ORANGE.



ÉTAPE 2 - CHARGE OPTIMALE

Le chargeur est en mode tension constante. La tension d'alimentation chute jusqu'à ce que le courant soit inférieur au niveau de fin de charge (indiqué sur le chargeur) du chargeur. La LED deviendra JAUNE lors de la charge optimale. La batterie est habituellement en pleine charge à 90 à 95 %, lorsque le témoin LED devient jaune. Le chargeur conserve ce mode jusqu'à ce que le courant de charge baisse pour atteindre le niveau de fin de charge. La batterie est chargée à pleine capacité à la fin de cette étape.




SÉTAPE 3 - CHARGE DE MAINTIEN

La LED du chargeur est VERTE et la batterie est en pleine charge. Le chargeur est en mode repos. La tension de charge est au niveau repos et le chargeur peut rester connecté à la batterie.

Le chargeur se remettra à charger si la batterie est utilisée.

Une charge supérieure au courant de court-circuit déclenchera un nouveau cycle de charge.

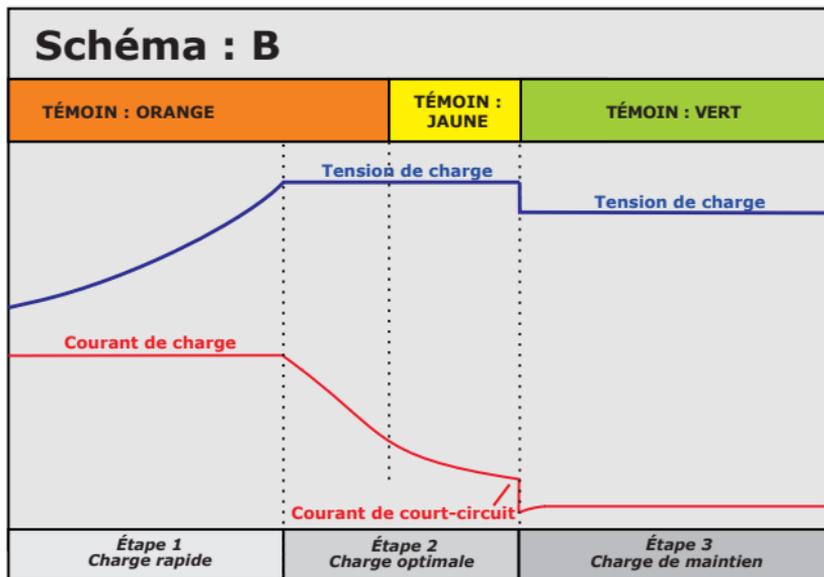

Méthode de charge C

ÉTAPE 1 - CHARGE RAPIDE

Pour entamer un cycle de charge, connectez le chargeur au secteur.

Le chargeur est en mode courant constant, et il charge à tension maximale (indiqué sur le chargeur). La LED sur le chargeur est ORANGE (ou ROUGE, 9640). Cette étape permet de charger votre batterie rapidement pour atteindre d'atteindre en général 80 à 95 % de sa capacité.



ÉTAPE 2 - CHARGE MINUTERIE

Le chargeur est en mode tension constante, continuant à charger la batterie en courant dégressif. La LED sur le chargeur est JAUNE. Le chargeur est à présent en mode minuterie, ce qui est indiqué par la LED JAUNE. Il conservera ce mode jusqu'à ce que l'intervalle de temps soit terminé. La batterie est chargée à pleine capacité à la fin de cette étape.




ÉTAPE 3 - CHARGE DE MAINTIEN

La LED du chargeur est VERTE et la batterie est en pleine charge. Le chargeur est en mode repos. La tension de charge est niveau repos, ce qui signifie que le chargeur peut rester connecté à la batterie.



Le chargeur se remettra à charger si la batterie est utilisée. Un courant de charge égal au niveau de courant constant initialisera un nouveau cycle de charge.

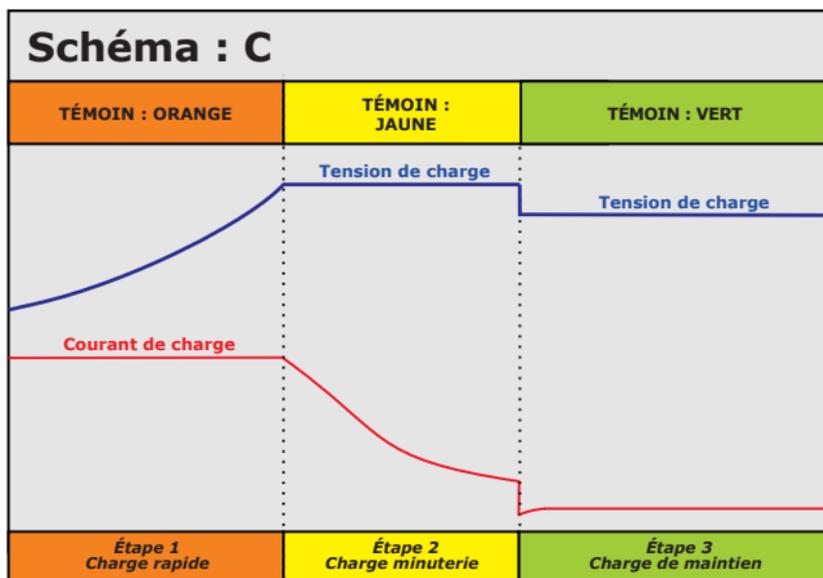

Méthode de charge D

Étape 1 – CHARGE RAPIDE

Indication de la LED : JAUNE

Le chargeur est en mode de courant constant (CC), charge avec le courant maximum (indiqué sur le chargeur) jusqu'à ce que la tension de la batterie atteigne le niveau de recharge.



Étape 2 – CHARGE COMPLÉMENTAIRE

Le chargeur est en mode tension constante. La LED clignote en jaune pendant la charge complémentaire. Le chargeur reste dans ce mode jusqu'à ce que le courant de charge diminue jusqu'au niveau de terminaison ou que la minuterie de charge soit écoulée. La batterie est chargée à sa pleine capacité à la fin de cette étape.




Étape 3 – CHARGE DE MAINTIEN

La LED du chargeur est verte et la batterie est en pleine charge. Le chargeur est en mode repos. La tension de charge est au niveau repos et le chargeur peut rester connecté à la batterie. Le chargeur se remettra à charger si la batterie est utilisée.




INDICATIONS BATTERIE NON CONNECTÉE

Batterie non connectée est indiquée par le VERT CLIGNOTANT.

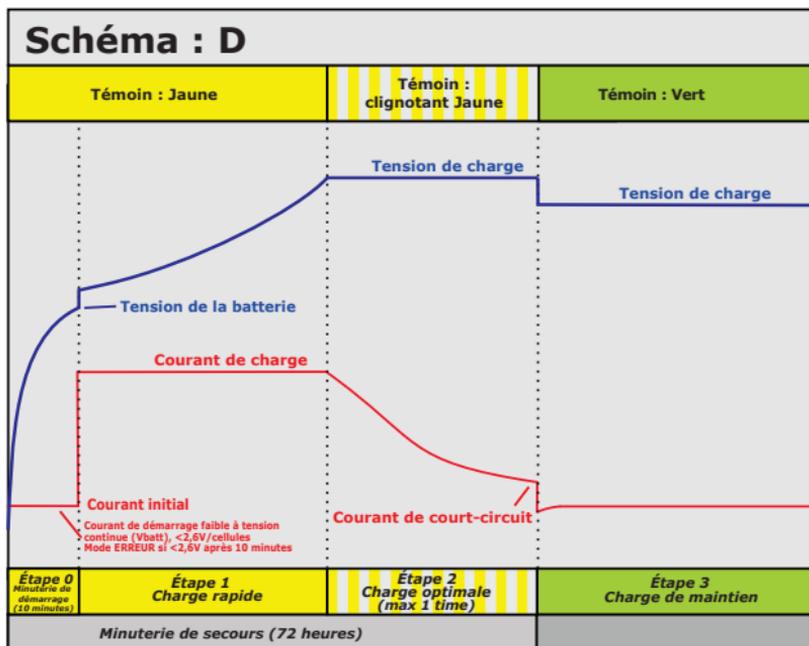


Comment brancher des connecteurs CC interchangeables

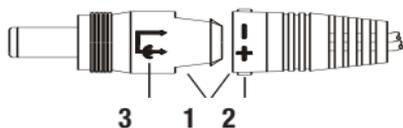

1. Pour connecter la polarité souhaitée, chacun des connecteurs présente une extrémité caractéristique.
2. Une fois connectée, la prise femelle présente également une marque sur chaque extrémité permettant d'identifier la polarité.
3. Indique la polarité de la prise.

Comment brancher des connecteurs CA interchangeables

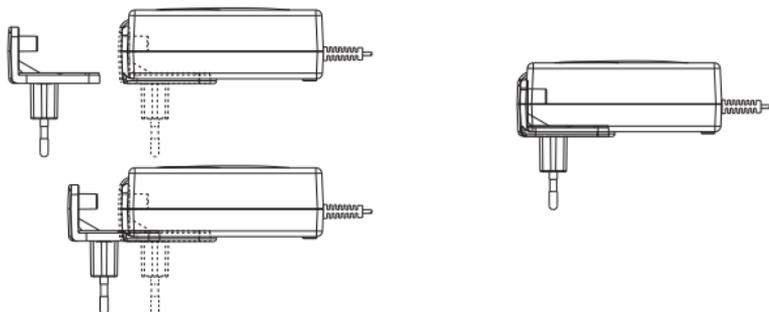

Les connecteurs CA interchangeables suivants sont disponibles:

"EURO"	250V 2.5A (EN50075/IEC83 C5 II)
"US"	125V 2.5A (NEMA 1-15 / CSA-C22.2 No.42)
"UK"	250V 13A (BS 1363)
"AUS"	250V 10A (AS/NZS 3112)

Un câblage secteur est disponible sur demande si vous souhaitez que votre produit soit «fixe».

Montage et utilisation pour le support Mascot réf. 205800:

Support mural: Fixez le support au mur à l'aide de vis adaptées au matériau du mur et:

diamètre de la tête de vis: 8 - 9,5 mm, hauteur de la tête de vis: max. 3 mm,

diamètre du filetage: 4 - 5,5 mm, longueur du filetage: min. 16 mm.

Utilisez une vis pour chacune des ouvertures ovales du support, au total quatre vis.

Placez le bloc d'alimentation / chargeur au centre du support de sorte que la fente du boîtier inférieur soit alignée avec les languettes du support.

Appuyez sur la poignée marquée «Push» tout en poussant le produit contre le mur. Relâchez et le produit se verrouille sur le support mural.

Dégagez le produit du support mural en appuyant sur la poignée marquée «Push» tout en tirant le produit du mur.

S'il n'est pas fixé au mur, le support peut être utilisé comme poignée, en suivant la même procédure.

Compatibilité électromagnétique

Afin de réglementer les exigences en matière de compatibilité électromagnétique (EMV) dans le but de prévenir les situations dangereuses pour les produits, la norme EMC EN60601-1-2 a été mise en œuvre. Cette norme définit les niveaux d'immunité aux interférences électromagnétiques ainsi que les niveaux maximaux d'émissions électromagnétiques pour les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux fabriqués par Mascot ont été testés et sont conformes aux exigences du IEC / EN 60601-1-2, 3ème et 4ème édition, néanmoins, des précautions spéciales peuvent être nécessaires:

Les produits Mascot peuvent être utilisés dans les environnements domestiques, résidentiels, de bureaux et hospitaliers, sauf dans des endroits spéciaux où les perturbations électromagnétiques sont connues pour être importantes, telles que les équipements chirurgicaux à haute fréquence ou les systèmes d'imagerie par résonance magnétique.

Lorsqu'il est utilisé conformément à ses spécifications, l'utilisateur peut s'attendre à ce que le produit remplisse ses performances essentielles, qu'il s'agisse d'alimenter des appareils électriques médicaux ou de charger des batteries pour des appareils électriques médicaux.

AVERTISSEMENT: l'utilisation de cet équipement à proximité d'autre équipement ou bien empiété doit être évitée, car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet appareil et les autres équipements doivent être surveillés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.

AVERTISSEMENT: L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux fournis par le fabricant peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement, ainsi qu'un fonctionnement incorrect.

AVERTISSEMENT: les équipements de communication RF portables ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute source d'alimentation ou de chargeur de batterie, câbles compris. Sinon, les performances de cet équipement pourraient se dégrader.

Guide et déclaration du fabricant

Les produits Mascot sont destinés à être utilisés dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test / Standard	Niveau de conformité	Guide
Emission:		
Émissions RF, CISPR 11	Gruppe 1, Classe B	Convient pour une utilisation dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement connectés au réseau public d'alimentation basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique. Les émissions RF ne sont pas susceptibles de causer des interférences avec les équipements électroniques à proximité. Cependant, une distance de séparation de 30 cm doit être maintenue.
Émissions harmoniques, IEC 61000-3-2	-	
Variation de tension / émissions de scintillement IEC 61000-3-3	-	

Test / Standard	Niveau de conformité	Guide
Emission:		
Décharge électrostatique (ESD), IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 15 kV air	Une perte de fonction temporaire peut survenir alors que le produit est soumis au phénomène. Le produit devrait reprendre son fonctionnement normal.
Électrostatique transitoire rapide IEC 61000-4-4	± 2 kV pour l'alimentation AC ± 1 kV pour la sortie	
Surtension, IEC 61000-4-5	± 1 kV différence de potentiel ± 2 kV ligne et Terre (le cas échéant)	
Baisse de tension, interruptions brèves et variations de tension sur les lignes d'alimentation IEC 61000-4-11	<5% U_T (0,5 cycle) 40% U_T (5 cycles) 70% U_T (25 cycles) <5% U_T for 5 s U_T = Tension d'entrée CA avant le test	
Champs magnétiques à fréquence industrielle IEC 61000-4-8	3 A/m (50/60 Hz)	Non applicable aux appareils sensibles au champ non magnétique.
Conduction RF, IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	Une perte de fonction temporaire peut survenir alors que le produit est soumis au phénomène. Le produit devrait reprendre son fonctionnement normal.
Radiation RF, IEC 61000-4-3	3V / m pour environnement de santé professionnel. 10 V / m pour l'environnement de soins à domicile. 80 MHz à 2,7 GHz	

Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations.

La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes, ainsi que par l'intensité des champs d'émetteurs fixes, telles que les stations de base pour téléphones radios (cellulaires / sans fil) et les radios mobiles terrestres, les stations de radio amateur, les émissions de radio AM et FM et les émissions de télévision pour cela la propagation électromagnétique ne peut être prédite théoriquement avec précision.

Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude de site EM peut être envisagée. Si l'intensité du champ mesuré à l'emplacement dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, le produit Mascot doit être observé afin d'en vérifier le fonctionnement normal. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du produit.

Données techniques (si elles n'apparaissent pas dans le tableau, voir le marquage sur le produit)

Schéma de charge A

	Input voltage	Charge LED indicator	1 cell (3.2V)	2 cell (6.4V)	3 cell (9.6V)	4 cell (12.8V)	5 cell (16V)
2240(P) 2241(P)	100-240Vac 50-60Hz max. 0.35A	Orange CC ch.: Orange CV ch.: Green ch. complete: Rec. batt. capacity:	1.3A < 3.65V 3.65V > 100mA 3.5V < 100mA 0.65Ah – 10Ah	1.3A < 7.3V 7.3V > 100mA 7V < 100mA 0.65Ah – 10Ah	1.3A < 10.95V 10.95V > 100mA 10.45V < 100mA 0.65Ah – 10Ah	0.9A < 14.6V 14.6V > 100mA 14V < 100mA 0.45Ah – 10Ah	0.88A < 18.25V 18.25V > 100mA 17.45V < 100mA 0.44Ah – 10Ah
	Input voltage	Charge LED indicator	6 cell (19.2V)	7 cell (22.4V)	8 cell (25.6V)	9 cell (28.8V)	10 cell (32V)
2240(P) 2241(P)	100-240Vac 50-60Hz max. 0.35A	Orange CC ch.: Orange CV ch.: Green ch. complete: Rec. batt. capacity:	0.73A < 21.9V 21.9V > 100mA 21V < 100mA 0.36Ah – 10Ah	0.64A < 25.55V 25.55V > 100mA 24.5V < 100mA 0.32Ah – 10Ah	0.56A < 29.2V 29.2V > 100mA 28V < 100mA 0.28Ah – 10Ah	0.5A < 32.85V 32.85V > 100mA 31.5V < 100mA 0.25Ah – 10Ah	0.45A < 36.5V 36.5V > 100mA 35V < 100mA 0.23Ah – 10Ah

	Input voltage	Charge LED indicator	11 cell (35.2V)	12 cell (38.4V)	13 cell (41.6V)	14 cell (44.8V)	15 cell (48V)	16 cell (51.2V)
2240(P) 2241(P)	100-240Vac 50-60Hz max. 0.35A	Orange CC ch.: Orange CV ch.: Green ch. complete: Rec. batt. capacity:	0.4A < 40.15V 40.15V > 100mA 38.45V < 100mA 0.2Ah – 10Ah	0.37A < 43.8V 43.8V > 100mA 42V < 100mA 0.19Ah – 10Ah	0.34A < 47.45V 47.45V > 100mA 45.5V < 100mA 0.17Ah – 10Ah	0.32A < 51.1V 51.1V > 100mA 49V < 100mA 0.16Ah – 10Ah	0.3A < 54.75V 54.75V > 100mA 52.56V < 100mA 0.15Ah – 10Ah	0.28A < 58.4V 58.4V > 100mA 56V < 100mA 0.14Ah – 10Ah

(P)=version 2MOPP. (Toutes les versions standard sont également disponibles sous forme d'unités à cadre ouvert)

Schéma de charge B

	Input voltage	Charge LED indicator	1 cell (3.2V)	2 cell (6.4V)	3 cell (9.6V)	4 cell (12.8V)	5 cell (16V)
2440(P) 2440B(P)	100-240Vac 50-60Hz max. 1.6A	Orange CC ch.: Orange CV ch.: Yellow CV ch.: Green ch. complete: Rec. batt. capacity:	4.5A < 3.65V 3.65V > 1.8A 3.65V < 1.8A 3.5V < 300mA 2.25Ah – 30Ah	4.5A < 7.3V 7.3V > 1.8A 7.3V < 1.8A 3.5V < 300mA 2.25Ah – 30Ah	4.5A < 11.0V 11.0V > 1.8A 11.0V < 1.8A 10.5V < 300mA 2.25Ah – 30Ah	4A < 14.6V 14.6V > 1.6A 14.6V < 1.6A 14.0V < 300mA 2Ah – 30Ah	3.9A < 18.3V 18.3V > 1.6A 18.3V < 1.6A 17.5V < 300mA 1.95Ah – 30Ah
			2.7A < 3.65V 3.65V > 1.15A 3.65V < 1.15A 3.5V < 100mA 1.35Ah – 10Ah	2.7A < 7.3V 7.3V > 1.15A 7.3V < 1.15A 7.0V < 100mA 1.35Ah – 10Ah	2.3A < 11.0V 11.0V > 1.0A 11.0V < 1.0A 10.5V < 100mA 1.15Ah – 10Ah	2.0A < 14.6V 14.6V > 0.85A 14.6V < 0.85A 14.0V < 100mA 1Ah – 10Ah	1.6A < 18.3V 18.3V > 0.7A 18.3V < 0.7A 17.5V < 100mA 0.8Ah – 10Ah
2840(P) 2840B(P)	220-240Vac 50-60Hz max. 1.2A	Orange CC ch.: Orange CV ch.: Yellow CV ch.: Green ch. complete: Rec. batt. capacity:	8.5A < 3.65V 3.65V > 3.8A 3.65V < 3.8A 3.5V < 300mA 4.25Ah – 30Ah	8.5A < 7.3V 7.3V > 3.5A 7.3V < 3.5A 7V < 300mA 4.25Ah – 30Ah	8.5A < 10.95V 10.95V > 3.1A 10.95V < 3.1A 10.45V < 300mA 4.25Ah – 30Ah	7A < 14.6V 14.6V > 2.7A 14.6V < 2.7A 14.0V < 300mA 3.5Ah – 30Ah	5.5A < 18.3V 18.25V > 1.9A 18.25V < 1.9A 17.45V < 300mA 2.25Ah – 30Ah
			110-120Vac/ 220-240Vac 50-60Hz max. 2.1A				
3340	220-240Vac		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(P)=version 2MOPP. (B)=PCB à cadre ouvert spécial.
(toutes les versions standard sont également disponibles sous forme d'unités à cadre ouvert)

Schéma de charge B

	Input voltage	Charge LED indicator	6 cell (19.2V)	7 cell (22.4V)	8 cell (25.6V)	9 cell (28.8V)	10 cell (32V)
2440(P) 2440B(P)	100-240Vac 50-60Hz max. 1.6A	Orange CC ch.:	3.3A < 21.9V	2.8A < 25.55V	2.5A < 29.2V	2.2A < 32.85V	1.95A < 36.5V
		Orange CV ch.:	21.9V > 1.6A	25.55V > 0.8A	29.2V > 0.8A	32.85V > 0.8A	36.5V > 0.8A
2541(P) 2542(P)	100-240Vac 50-60Hz max 0.9A	Yellow CV ch.:	21.9V < 1.6A	25.55V < 0.8A	29.2V < 0.8A	32.85V < 0.8A	36.5V < 0.8A
		Green ch. complete:	21V < 300mA	24.5V < 300mA	28V < 300mA	31.5V < 200mA	35V < 200mA
2541(P) 2542(P)	(20-60Vdc) max 2A	Rec. batt. capacity:	1.15Ah – 30Ah	1.4Ah – 30Ah	1.25Ah – 30Ah	1.1Ah – 20Ah	1Ah – 20Ah
		Orange CC ch.:	1.4A < 21.9V	1.2A < 25.6V	1A < 29.2V	0.9A < 32.9V	0.8A < 36.5V
2840(P) 2840B(P)	220-240Vac 50-60Hz max. 1.2A	Orange CV ch.:	21.9V > 0.6A	25.6V > 0.5A	29.2V > 0.4A	32.9V > 0.35A	36.5V > 0.35A
		Yellow CV ch.:	21.9V < 0.6A	25.6V < 0.5A	29.2V < 0.4A	32.9V < 0.35A	36.5V < 0.35A
3240(P) 3240B(P)	110-120Vac/ 220-240Vac 50-60Hz max. 2.1A	Green ch. complete:	21V < 100mA	24.55V < 100mA	28V < 100mA	31.55V < 100mA	35V < 100mA
		Rec. batt. capacity:	0.7Ah – 10Ah	0.6Ah – 10Ah	0.5Ah – 10Ah	0.45Ah – 10Ah	0.4Ah – 10Ah
3340	220-240Vac	Orange CC ch.:	4.6A < 21.9V	3.9A < 25.55V	3.5A < 29.2V	3.1A < 32.85V	2.8A < 36.5V
		Orange CV ch.:	21.9V > 1.7A	25.55V > 1.6A	29.2V > 1.4A	32.85V > 1.3A	36.5V > 1.2A
3340	220-240Vac	Yellow CV ch.:	21.9V < 1.7A	25.55V < 1.6A	29.2V < 1.4A	32.85V < 1.3A	36.5V < 1.2A
		Green ch. complete:	21V < 300mA	24.5V < 300mA	28V < 300mA	31.5V < 300mA	35V < 300mA
3340	220-240Vac	Rec. batt. capacity:	2.3Ah – 30Ah	1.95Ah – 30Ah	1.75Ah – 30Ah	1.55Ah – 30Ah	1.4Ah – 30Ah
		Orange CC ch.:	25A < 21.9V	25A < 25.55V	22A < 29.2V	19A < 32.85V	17A < 36.5V
3340	220-240Vac	Yellow CV ch.:	21.9V > 10A	25.55V > 10A	29.2V > 10A	32.85V > 7A	36.5V > 7A
		Green ch. complete:	2.9V < 10A	25.55V < 10A	29.2V < 10A	32.85V < 7A	36.5V < 7A
3340	220-240Vac	Rec. batt. capacity:	21V < 3A	21V < 3A	28V < 3A	31.5V < 3A	35V < 3A
		Rec. batt. capacity:	12.5Ah – 300Ah	12.5Ah – 250Ah	11Ah – 300Ah	9.5Ah – 300Ah	8.5Ah – 300Ah

(P)=version 2MOPP. (B)=PCB à cadre ouvert spécial.
(toutes les versions standard sont également disponibles sous forme d'unités à cadre ouvert)

Schéma de charge B

	Input voltage	Charge LED indicator	11 cell (35.2V)	12 cell (38.4V)	13 cell (41.6V)	14 cell (44.8V)	15 cell (48V)	16 cell (51.2V)
2440(P) 2440B(P)	100-240Vac 50-60Hz max. 1.6A	Orange CC ch.:	1.8A < 40.15V	1.65A < 43.8V	1.5A < 47.45V	1.4A < 51.1V	1.3A < 54.75V	1.2A < 58.4V
		Orange CV ch.:	40.15V > 0.8A	43.8V > 0.6A	47.45V > 0.6A	51.1V > 0.6A	54.75V > 0.6A	58.4V > 0.6A
2541(P) 2542(P)	100-240Vac 50-60Hz max 0.9A (20-60Vdc) max 2A	Yellow CV ch.:	40.15V < 0.8A	43.8V < 0.6A	47.45V < 0.6A	51.1V < 0.6A	54.75V < 0.6A	58.4V < 0.6A
		Green ch. complete:	38.5V < 200mA	42V < 200mA	45.5 < 100mA	49V < 100mA	52.56V < 100mA	56V < 100mA
2840(P) 2840B(P)	220-240Vac 50-60Hz max. 1.2A	Rec. batt. capacity:	0.9Ah – 20Ah	0.83Ah – 20Ah	0.75Ah – 10Ah	0.7Ah – 10Ah	0.65Ah – 10Ah	0.6Ah – 10Ah
		Orange CC ch.:	0.7A < 40.2V	0.7A < 43.8V	0.6A < 47.45V	0.6A < 51.1V	0.6A < 54.8V	0.6A < 58.4V
3240(P) 3240B(P)	110-120Vac/ 220-240Vac 50-60Hz max. 2.1A	Orange CV ch.:	40.2V > 0.3A	43.8V > 0.3A	47.45V > 0.25A	51.1V > 0.25A	54.8V > 0.25A	58.4V > 0.25A
		Yellow CV ch.:	40.2V < 0.3A	43.8V < 0.3A	47.45V < 0.25A	51.1V < 0.25A	54.8V < 0.25A	58.4V < 0.25A
3340	220-240Vac	Green ch. complete:	38.5V < 100mA	42V < 100mA	45.5V < 100mA	49V < 100mA	52.6V < 100mA	56V < 100mA
		Rec. batt. capacity:	0.35Ah – 10Ah	0.35Ah – 10Ah	0.3Ah – 10Ah	0.3Ah – 10Ah	0.3Ah – 10Ah	0.3Ah – 10Ah
3340	220-240Vac	Orange CC ch.:	2.5A < 40.15V	2.3A < 43.8V	2.15A < 47.45V	2A < 51.1V	1.8A < 54.75V	1.7A < 58.4V
		Orange CV ch.:	40.15V > 1.2A	43.8V > 0.9A	47.45V > 0.8A	51.1V > 0.7A	54.75V > 0.7A	58.4V > 0.6A
3340	220-240Vac	Yellow CV ch.:	40.15V < 1.2A	43.8V < 0.9A	47.45V < 0.8A	51.1V < 0.7A	54.75V < 0.7A	58.4V < 0.6A
		Green ch. complete:	38.5V < 300mA	42V < 300mA	45.5V < 300mA	49V < 300mA	52.56V < 300mA	56V < 300mA
3340	220-240Vac	Rec. batt. capacity:	1.25Ah – 30Ah	1.15Ah – 30Ah	1.1Ah – 30Ah	1Ah – 30Ah	0.9Ah – 30A	0.85Ah – 30Ah
		Orange CC ch.:	15A < 40.15V	15A < 43.8V	14A < 47.45V	13A < 51.1V	12A < 54.75V	11A < 58.4V
3340	220-240Vac	Orange CV ch.:	40.15V > 7A	43.8V > 5A	47.45V < 5A	51.1V > 5A	54.75V > 5A	58.4V > 5A
		Yellow CV ch.:	40.15V < 7A	43.8V < 5A	47.45V < 5A	51.1V < 5A	54.75V < 5A	58.4V < 5A
3340	220-240Vac	Green ch. complete:	38.5V < 3A	42V < 1.3A	45.5V < 1.3A	49V < 1.3A	52.5V < 1.3A	56 < 1.3A
		Rec. batt. capacity:	7.5Ah – 300Ah	7Ah – 130Ah	7Ah – 130Ah	6.5Ah – 130Ah	6.0Ah – 130Ah	5.5Ah – 130Ah

(P)=version 2MOPP. (B)=PCB à cadre ouvert spécial.
(toutes les versions standard sont également disponibles sous forme d'unités à cadre ouvert)

Schéma de charge C

	Input voltage	Charge LED indicator	1 cell (3.2V)	2 cell (6.4V)	3 cell (9.6V)	4 cell (12.8V)	5 cell (16V)
2040(P)	100-240Vac 50-60Hz	Orange CC ch.: Orange CV ch.: Green ch. complete: Rec. batt. capacity:	N.A.	N.A.	4A < 11V	3.5A < 14.6V	2A < 18.3V
2041(P)					11V < 4A (½h)	14.6V < 3.5A (½h)	21V < 2A (½h)
2042(P)					10.5V	14.0V	17.5V
2140(P)					2Ah – 160Ah	1.75Ah – 140Ah	1Ah – 80Ah
	Input voltage	Charge LED indicator	6 cell (19.2V)	7 cell (22.4V)	8 cell (25.6V)	9 cell (28.8V)	10 cell (32V)
2040(P)	100-240Vac 50-60Hz	Orange CC ch.: Orange CV ch.: Green ch. complete: Rec. batt. capacity:	2A < 21.9V	2A < 25.55V	2A < 29.2V	1.7A < 32.85V	1.5A < 36.5V
2041(P)			21.9V < 2A (½h)	25.55V < 2A (½h)	29.2V < 2A (½h)	32.85V < 1.7A (½h)	36.5V < 1.5A (½h)
2042(P)			21V	24.5V	28V	31.5V	35V
2140(P)			1Ah – 80Ah	1Ah – 80Ah	1Ah – 80Ah	1.35Ah – 68Ah	0.75Ah – 60Ah

	Input voltage	Charge LED indicator	11 cell (35.2V)	12 cell (38.4V)	13 cell (41.6V)	14 cell (44.8V)	15 cell (48V)	16 cell (51.2V)
2040(P)	100-240Vac 50-60Hz	Orange CC ch.: Orange CV ch.: (½h) Green ch. complete: Rec. batt. capacity:	1.4A < 40.15V	1.3A < 43.8V	1.2A < 47.45V	1.1A < 51.1V	1.1A < 54.75V	1A < 58.4V
2041(P)			40.15V < 1.4A	43.8V < 1.3A	47.45V < 1.2A	51.1V < 1.1A	54.75V < 1.1A	58.4V < 1A
2042(P)			38.5V	42V	45.5V	49V	52.50V	56V
2140(P)			0.7Ah – 56Ah	0.65Ah – 52Ah	0.6Ah – 48Ah	0.55Ah – 44Ah	0.55Ah – 44Ah	0.5Ah – 40Ah

(P)=version 2MOPP. (Toutes les versions standard sont également disponibles sous forme d'unités à cadre ouvert)

Schéma de charge D

	Input voltage	Charge LED indicator	1-cell	2-cell	3-cell	4-cell	5-cell	6-cell
* 3540(P) 3540B(P)	220-240Vac 50Hz Max. 2.4A	Yellow CC ch.:	20A < 3.65V	20A < 7.3V	20A < 10.95V	20A < 14.6V	16A < 18.25V	13.4A < 21.9V
		Yellow CV ch.:	3.65V > 1.4A	7.3V > 1.4A	10.95V > 1.4A	14.6V > 1.4A	18.25V > 13.5A	21.9V > 11.0A
		Flash Yellow CV Ch.:	3.65V < 1.4A	7.3V < 1.4A	10.95V < 1.4A	14.6V < 1.4A	18.25V < 13.5A	21.9V < 11.0A
		Green ch complete.:	< 1.2A	< 1.2A	< 1.2A	0.8A	0.8A	0.8A
		Rec. Batt. Capacity:	10-800Ah	10-800Ah	10-800Ah	10Ah - 800Ah	6Ah - 640Ah	6.7Ah - 536Ah
* 3540(P) 3540B(P)	115Vac 50-60Hz Max 4.3A	Yellow CC ch.:	20A < 3.65V	20A < 7.3V	20A < 10.95V	17A < 14.6V	13.8A < 18.25V	10A < 21.9V
		Yellow CV ch.:	3.65V > 1.4A	7.3V > 1.4A	10.95V > 1.4A	14.6V > 1.2A	18.25V > 11.5A	21.9V > 8.4A
		Flash Yellow CV Ch.:	3.65V < 1.4A	7.3V < 1.4A	10.95V < 1.4A	14.6V < 1.2A	18.25V < 11.5A	21.9V < 8.4A
		Green ch complete.:	< 1.2A	< 1.2A	< 1.2A	0.8A	0.8A	0.8A
		Rec. Batt. Capacity:	10-800Ah	10-800Ah	10-800Ah	8.5Ah - 680Ah	6.9Ah - 552Ah	5Ah - 400Ah
3546	100-240Vac 50-60Hz max.0.7A	Yellow CC ch.:	2.5A < 3.65V	2.5A < 7.3V	2.2A < 10.95V	2A < 14.6V	1.6A < 18.25V	1.3A < 21.9V
		Yellow CV ch.:	3.65V > 2.2A	7.3V > 2.2A	10.95V > 1.9A	14.6V > 1.80A	18.25V > 1.4A	21.9V > 1.1A
		Yellow flash CV ch.:	3.65V > 2.2A	7.3V > 2.2A	10.95V > 1.9A	14.6V > 1.80A	18.25V > 1.4A	21.9V > 1.1A
		Green ch. compl.:	3.5V < 100mA	7.0V < 100mA	10.5V < 100mA	14.0V < 100mA	17.5V < 100mA	21.0V < 100mA
		Rec. batt. capacity:	1.25Ah - 100Ah	1.25Ah - 100Ah	1.10Ah - 88Ah	1.00Ah - 80Ah	0.80Ah - 64Ah	0.65Ah - 52Ah
3743	100-240Vac 50-60Hz max.0.5A	Yellow CC ch.:	1.5A < 3.65V	1.5A < 7.3V	1.3A < 10.95V	1A < 14.6V	0.9A < 18.25V	0.75A < 21.9V
		Yellow CV ch.:	3.65V > 1.35A	7.3V > 1.35A	10.95V > 1.17A	14.6V > 0.90A	18.25V > 0.81A	21.9V > 0.68A
		Yellow flash CV ch.:	3.65V > 1.35A	7.3V > 1.35A	10.95V > 1.17A	14.6V > 0.90A	18.25V > 0.81A	21.9V > 0.68A
		Green ch. compl.:	3.5V < 100mA	7.0V < 100mA	10.5V < 100mA	14.0V < 100mA	17.5V < 100mA	21.0V < 100mA
		Rec. batt. capacity:	0.75Ah - 60Ah	0.75Ah - 60Ah	0.65Ah - 52Ah	0.5Ah - 40Ah	0.45Ah - 36Ah	

(P)= version 2MOPP. (B)=PCB à cadre ouvert spécial. (Tous les versions standard sont également disponibles sous forme d'unités à cadre ouvert)

* Sortie automatiquement réduite lorsqu'elle fonctionne à haute température ambiante.

Schéma de charge D

	Input voltage	Charge LED indicator	7-cell	8-cell	9-cell	10-cell	11-cell	12-cell
* 3540(P) 3540B(P)	220-240Vac 50Hz Max. 2.4A	Yellow CC ch.:	10A < 25.55V	10A < 29.2V	9.0A < 32.85V	8.0A < 36.50V	7.3A < 40.15V	6.7A < 43.8V
		Yellow CV ch.:	25.55V > 8.4A	29.2V > 8.4A	32.85V > 7.5A	36.50V > 6.5A	40.15V > 6.0A	43.8V > 5.5A
		Flash Yellow CV Ch.:	25.55V < 8.4A	29.2V < 8.4A	32.85V < 7.5A	36.50V < 6.5A	40.15V < 6.0A	43.8V < 5.5A
		Green ch complete.:	0.8A	<0.8A	<0.8A	<0.5A	<0.5A	<0.5A
* 3540(P) 3540B(P)	115Vac 50-60Hz Max 4.3A	Rec. Batt. Capacity.:	5Ah - 400Ah	5Ah - 400Ah	4.5Ah - 360Ah	4Ah - 320Ah	3.6Ah - 292Ah	3.3Ah - 268Ah
		Yellow CC ch.:	10A < 25.55V	8.5A < 29.2V	7.5A < 32.85V	6.9A < 36.50V	6.2A < 40.15V	5.7A < 43.8V
		Yellow CV ch.:	25.55V > 8.4A	29.2V > 8.4A	32.85V > 6.5A	36.50V > 6.0A	40.15V > 5.0A	43.8V > 4.5A
		Flash Yellow CV Ch.:	25.55V < 8.4A	29.2V < 6.8A	32.85V < 6.5A	36.50V < 6.0A	40.15V < 5.0A	43.8V < 4.5A
3546	100-240Vac 50-60Hz max.0.7A	Green ch complete.:	0.8A	<0.8A	<0.8A	<0.5A	<0.5A	<0.5A
		Rec. Batt. Capacity.:	5Ah - 400Ah	4.3Ah - 340Ah	3.8Ah - 300Ah	3.5Ah - 276Ah	3.1Ah - 248Ah	2.9Ah - 228Ah
		Yellow CC ch.:	1.1A < 25.55V	1A < 29.2V	0.85A < 32.85V	0.8A < 36.5V	0.7A < 40.15V	0.65A < 43.8V
		Yellow CV ch.:	25.55V > 1.0A	29.2V > 0.90A	32.85V > 0.75A	36.5V > 0.70A	40.15V > 0.60A	43.8V > 0.55A
3743	100-240Vac 50-60Hz max.0.5A	Yellow flash CV ch.:	25.55V > 1.0A	29.2V > 0.90A	32.85V > 0.75A	36.5V > 0.70A	40.15V > 0.60A	43.8V > 0.55A
		Green ch. compl.:	24.5V < 100mA	28.0V < 50mA	31.5V < 50mA	35.0V < 50mA	38.5V < 50mA	42.0V < 50mA
		Rec. batt. capacity.:	0.55Ah - 44Ah	0.50Ah - 40Ah	0.43Ah - 34Ah	0.40Ah - 32Ah	0.35Ah - 28Ah	0.33Ah - 26Ah
		Yellow CC ch.:	0.66A < 25.55V	0.56A < 29.2V	0.5A < 32.85V	0.45A < 36.5V	0.4A < 40.15V	0.4A < 43.8V
3743	100-240Vac 50-60Hz max.0.5A	Yellow CV ch.:	25.55V > 0.59A	29.2V > 0.50A	32.85V > 0.45A	36.5V > 0.41A	40.15V > 0.36A	43.8V > 0.36A
		Yellow flash CV ch.:	25.55V < 0.59A	29.2V < 0.50A	32.85V < 0.45A	36.5V < 0.41A	40.15V < 0.36A	43.8V < 0.36A
		Green ch. compl.:	24.5V < 50mA	28.0V < 50mA	31.5V < 50mA	35.0V < 50mA	38.5V < 30mA	42.0V < 30mA
		Rec. batt. capacity.:	0.33Ah - 26Ah	0.28Ah - 22Ah	0.25Ah - 20Ah	0.23Ah - 18Ah	0.2Ah - 16Ah	0.2Ah - 16Ah

(P)= version 2MOPP. (B)=PCB à cadre ouvert spécial. (Tous les versions standard sont également disponibles sous forme d'unités à cadre ouvert)

* Sortie automatiquement réduite lorsqu'elle fonctionne à haute température ambiante.

Schéma de charge D

	Input voltage	Charge LED indicator	13-cell	14-cell	15-cell	16-cell
* 3540(P) 3540B(P)	220-240Vac	Yellow CC ch.:	6.1A < 47.45V	5.5A < 51.1V	5.2A < 54.75V	5.0A < 58.4V
	50Hz	Yellow CV ch.:	47.45V > 5.0A	51.1V > 4.5A	54.75V > 4.0A	58.4V > 3.7A
	Max. 2.4A	Flash Yellow CV Ch.:	47.45V < 5.0A	51.1V < 4.5A	54.75V < 4.0A	58.4V < 3.7A
		Green ch complete.:	< 0.3A	< 0.3A	< 0.3A	< 0.3A
* 3540(P) 3540B(P)	115Vac	Rec. Batt. Capacity:	3.1Ah - 244Ah	2.8Ah - 220Ah	2.6Ah - 208Ah	2.5Ah - 200Ah
	50-60Hz	Yellow CC ch.:	5.3A < 47.45V	4.9A < 51.1V	4.6A < 54.75V	4.3A < 58.4V
	Max 4.3A	Yellow CV ch.:	47.45V > 4.0A	51.1V > 3.6A	54.75V > 3.3A	58.4V > 3.2A
		Flash Yellow CV Ch.:	47.45V < 4.0A	51.1V < 3.6A	54.75V < 3.3A	58.4V < 3.2A
3546		Green ch complete.:	< 0.3A	< 0.3A	< 0.3A	< 0.3A
		Rec. Batt. Capacity:	2.7Ah - 212Ah	2.5Ah - 196Ah	2.3Ah - 184Ah	2.2Ah - 172Ah
	100-240Vac	Yellow CC ch.:	0.6A < 47.45V	0.55A < 51.1V	0.5A < 54.75V	0.5A < 58.4V
	50-60Hz	Yellow CV ch.:	47.45V > 0.55A	51.1V > 0.50A	54.75V > 0.45A	58.4V > 0.45A
3743	max.0.7A	Yellow flash CV ch.:	47.45V > 0.55A	51.1V > 0.50A	54.75V > 0.45A	58.4V > 0.45A
		Green ch. compl.:	45.5V < 30mA	49.0V < 30mA	52.5V < 30mA	56.0V < 30mA
		Rec. batt. capacity:	0.30Ah - 24Ah	0.28Ah - 22Ah	0.25Ah - 20Ah	0.25Ah - 20Ah
	100-240Vac	Yellow CC ch.:	0.35A < 47.45V	0.33A < 51.1V	0.3A < 54.75V	0.3A < 58.4V
50-60Hz	Yellow CV ch.:	47.45V > 0.32A	51.1V > 0.30A	54.75V > 0.27A	58.4V > 0.27A	
max.0.5A	Yellow flash CV ch.:	47.45V < 0.32A	51.1V < 0.30A	54.75V < 0.27A	58.4V < 0.27A	
	Green ch. compl.:	45.5V < 30mA	49.0V < 30mA	52.5V < 30mA	56.0V < 30mA	
	Rec. batt. capacity:	0.18Ah - 14Ah	0.17Ah - 13Ah	0.15Ah - 12Ah	0.15Ah - 12Ah	

(P)= version 2MPP. (B)=PCB à cadre ouvert spécial. (Toutes les versions standard sont également disponibles sous forme d'unités à cadre ouvert)

* Sortie automatiquement réduite lorsqu'elle fonctionne à haute température ambiante.

Les capacités maximums des batteries indiquées dans les tableaux ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Pour l'importation aux États-Unis; consultez la base de données de certification de conformité du DOE des États-Unis pour connaître la capacité de la batterie maximale autorisée.

(Toutes les versions standard sont également disponibles sous forme d'unités à cadre ouvert)

English

- per channel
- Input voltage
- Charge LED indicator
- Orange CC ch.
- Orange CV ch.
- Yellow CV ch.
- Red/Orange CC ch.
- Yellow Timer CV ch.
- Green ch. complete
- Rec. batt. capacity
- 1 cell
- 2 cell
- complete

- Deutsch

- je Kanal
- Eingangsspannung
- LED-Aufladeanzeige
- Orange Konstantstrom L.
- Orange Konstantspannung L.
- Gelb Konstantspannung L.
- Rot/Orange Konstantstrom L.
- Gelb Timer Konstantspannung L.
- Grün Aufladung abgeschlossen
- Empfohlene Batteriekapazität
- 1 Zelle
- 2 Zellen
- abgeschlossen

- Français

- par canal
- tension d'entrée; or alimentation d'entrée
- Témoin de charge LED
- Charge CC (courant constant) Orange
- Charge tension constante Orange
- Charge tension constante Jaune
- Charge CC (courant constant) Rouge/Orange
- Charge tension constante Minuterie Jaune
- Charge complète Vert
- Capacité Batterie recommandée
- 1 cellule
- 2 cellules
- complet/complète